次代のディスプレイ・ソリューションを提案する Assist Co.,Ltd.

Windows7対応 21.5型ワイド液晶タッチモニター

ディスプレイへの直接タッチで、感覚的に操作できる !!
光学式タッチセンサーの採用で、Windows7のマルチタッチに対応 !!

大画面から卓上型まで、マルチタッチは実績豊富な アシスト !!

Windows7対応

Windows7がサポートするWindows Touch（マルチタッチ）で快適な操作環境が得られます。マウスやキーボードでは味わえない直観的なインターフェイスを実感してください。

ドライバー不要

Windows7へのタッチモニターの導入は、付属のケーブルを接続するだけ。Windows7の標準ドライバーを用いるので、別途ドライバーは不要です。USBケーブルを接続するだけで、Windows7のマルチタッチ環境が広がります。

マルチタッチ

Windows7に導入された最新テクノロジーのマルチタッチがコンピュータの可能性をさらに大きく広げます。大画面から卓上型まで、本格的なマルチタッチ時代の到来です。

PCカメラ搭載

ビデオチャットやリモートPCとのWeb会議にも使用できるPCカメラ（130万画素）を標準装備しました。ディスプレイ一体型なのでカメラの取り付け位置やケーブル配線などに手間取ることもありません。

株式会社アシスト

マルチタッチ標準対応　21.5型ワイド液晶タッチモニター

光学イメージセンサーの採用で小型でも高性能。 Windows7 標準対応（ドライバ不要）の
マルチタッチ・インターフェイスが直観的で軽快な操作性を生み出します。

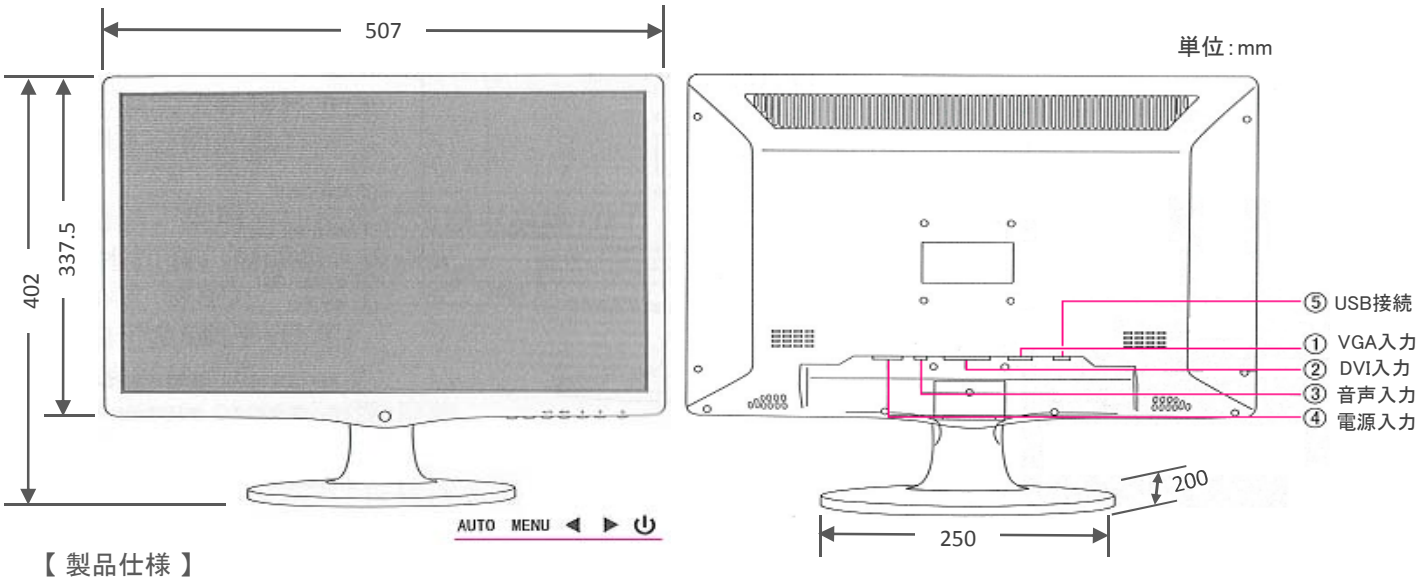

【 製品仕様 】

製品名		21.5インチ光学式タッチモニター
型式名		2150TM-C
液晶モニター部	最大表示解像度	1920×1080（Full HD）
	コントラスト比	10000：1
	輝度	3500cd/m2
	応答速度	5msec
	最大表示色	16,777万色
	画素ピッチ	0.248mm
	視野角	160°（上下）、120°（左右）
タッチセンサー部	センサー方式	赤外線光学式イメージセンサー
	最大分解能	32767×32767
	タッチ精度	±2.5mm
	応答速度 *1	最大20msec以内
	接続方式	USB2.0
	ドライバー *2	Windows7では不要
その他	信号入力	VGA、DVI
	電源入力	AC100～240V（50/60Hz）
	付加機能	内蔵スピーカー、PCカメラ（130万画素）
	動作環境	温度：0℃～50℃、湿度：10%～85%
	保存環境	温度：-20℃～60℃、湿度：10%～85%
	取得規格	FCC、UL、CE
	外形寸法 *3	507(W) × 402(H) × 200(D) mm
	本体質量 *3	5.5kg
	付属品	各種ケーブル（電源、VGA、DVI、USB）、ドライバーCD、取扱説明書

*1 記載の数値はWindows7でのマルチタッチ使用時の値。シングルタッチの場合は最大10msec以内。
*2 Windows XP, Windows Vista 環境での使用時には添付のドライバーが必要です。ご使用の際はシングルタッチのみとなります。
*3 記載された外形寸法や質量などは参考数値です。
* カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。
* 本製品は日本国内仕様のため、海外での保守・技術サービスは行っておりません。
* Windows, WindowsXP, WindowsVista, Windows7 は、米国Microsoft Corp. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

株式会社アシスト
東京都江戸川区臨海町 3-6-4　BECﾋﾞﾙ6F
Tel　03-3686-7070
Fax　03-3686-7088
URL　http://www.kk-assist.com/

取扱店

本カタログに記載の内容は2011年6月現在のものです。
1106J3